

Sources γ en filtre papier ESB



INFORMATIONS TECHNIQUES

Les radionucléides sont déposés sur un filtre papier, le filtre papier étant ensuite scellé entre 2 fines feuilles de polyester thermocollées.


L'activité de la source est mesurée par l'intermédiaire de scintillateurs NaI ou de semi-conducteurs GeHP.

GAMME DE FABRICATION

Références catalogue		Sur demande	
Diamètre actif			
43 mm		De 15 à 160 mm	
45 mm			
47 mm			
50 mm			
53 mm			
60 mm			
120 mm			
Diamètre Extérieur			
51 mm		De 20 à 170 mm	
53 mm			
60 mm			
63 mm			
70 mm			
130 mm			
Activité			
10 000 Bq		De 1 kBq à 1 MBq	
20 000 Bq			
40 000 Bq			
Radionucléide			
Mix 12ML01*		51Cr, 54Mn, 57Co, 60Co, 65Zn, 85Sr, 88Y, 109Cd, 113Sn, 134Cs, 137Cs, 139Ce, 241Am (Liste non-exhaustive)	

GÉOMÉTRIES STANDARD

Ø 51 mm

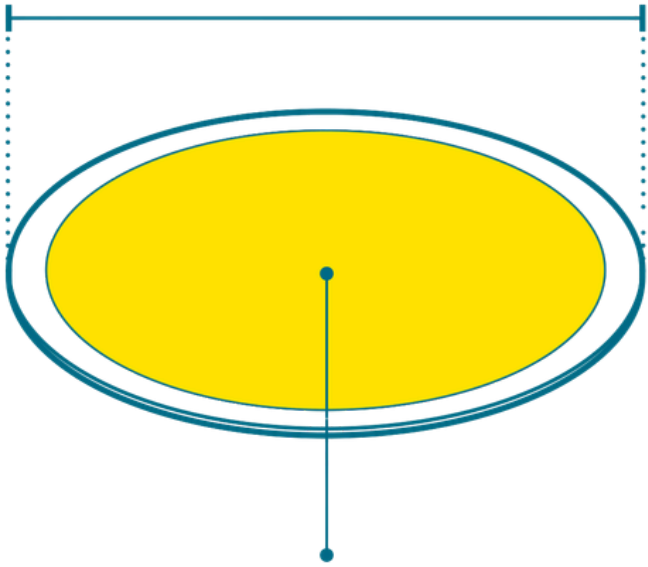


Surface active : Diam. 45 mm

Type M45-51



Ø 53 mm

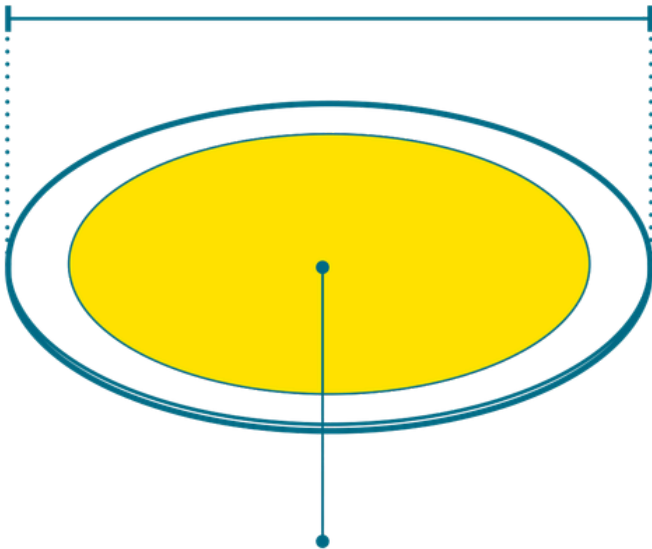


Surface active : Diam. 43 mm

Type M43



Ø 53 mm

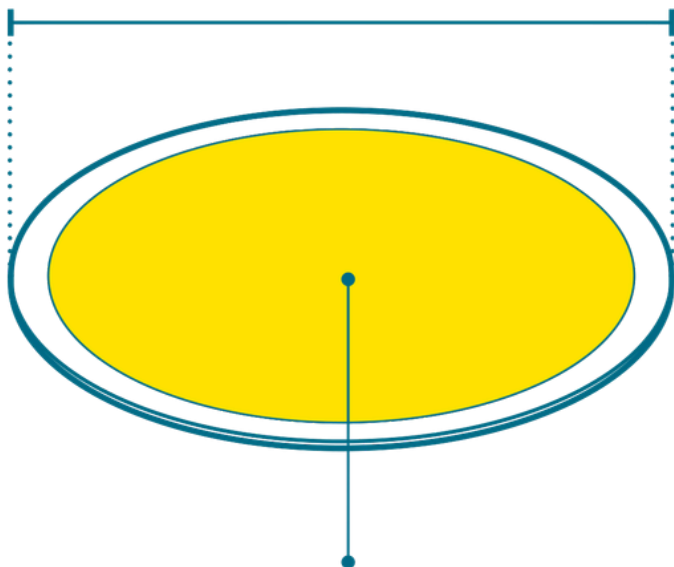


Surface active : Diam. 47 mm

Type M47-53



Ø 60 mm

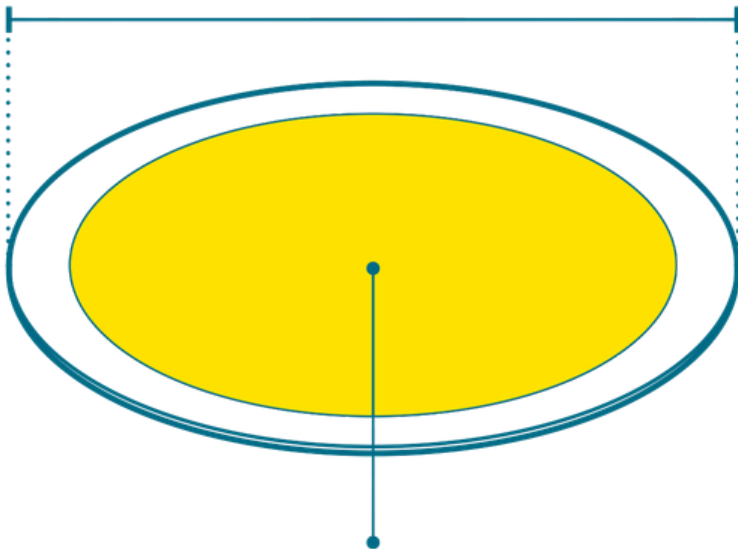

Surface active : Diam. 50 mm

Type M50



Sources γ en filtre papier ESB



INFORMATIONS TECHNIQUES

Les radionucléides sont déposés sur un filtre papier, le filtre papier étant ensuite scellé entre 2 fines feuilles de polyester thermocollées.


L'activité de la source est mesurée par l'intermédiaire de scintillateurs NaI ou de semi-conducteurs GeHP.

GAMME DE FABRICATION

Références catalogue	Sur demande
Diamètre actif	
43 mm	De 15 à 160 mm
45 mm	
47 mm	
50 mm	
53 mm	
60 mm	
120 mm	
Diamètre Extérieur	
51 mm	De 20 à 170 mm
53 mm	
60 mm	
63 mm	
70 mm	
130 mm	
Activité	
10 000 Bq	De 1 kBq à 1 MBq
20 000 Bq	
40 000 Bq	
Radionucléide	
Mix 12ML01*	51Cr, 54Mn, 57Co, 60Co, 65Zn, 85Sr, 88Y, 109Cd, 113Sn, 134Cs, 137Cs, 139Ce, 241Am (Liste non-exhaustive)

GÉOMÉTRIES STRANDARD

Ø 63 mm • 2.5"

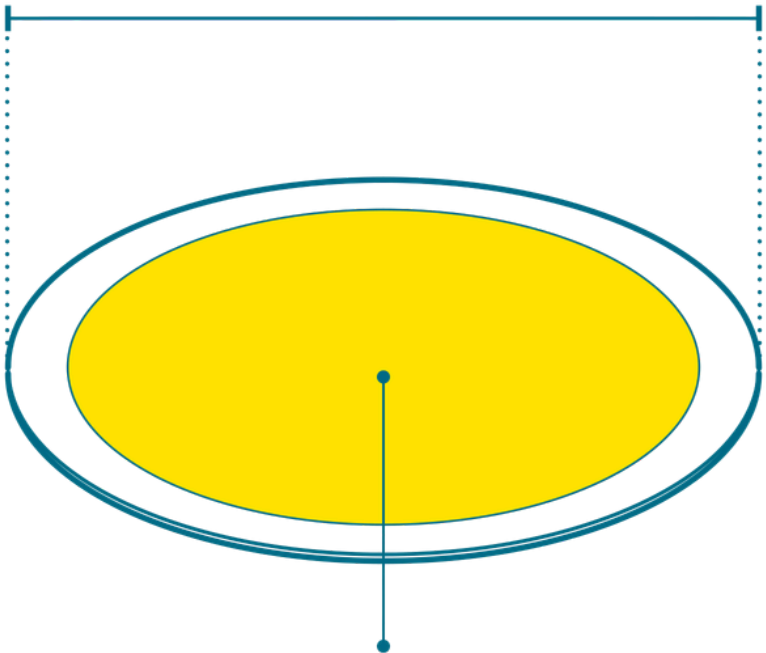


Surface active : Diam. 53 mm

Type M53



Ø 70 mm

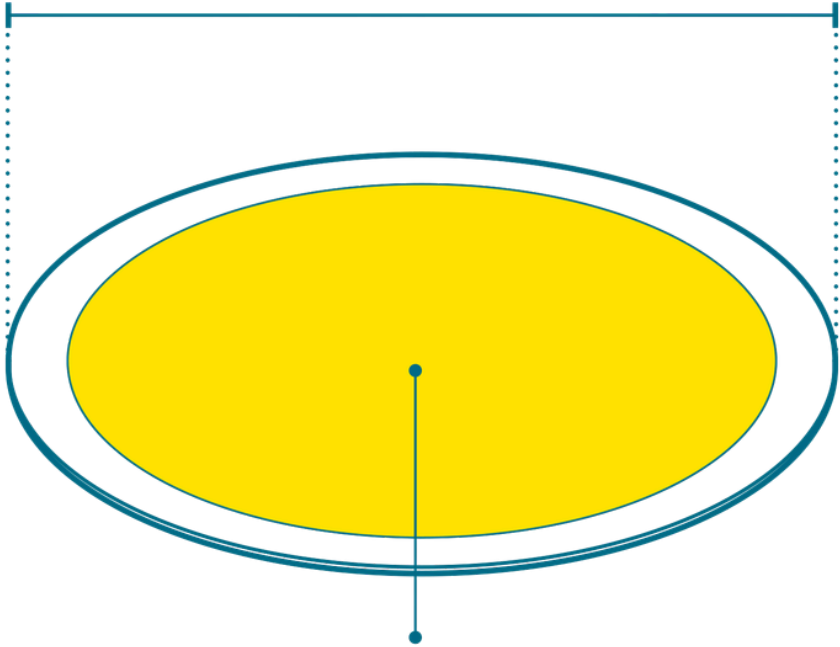


Surface active : Diam. 60 mm

Type M60



Ø 130 mm

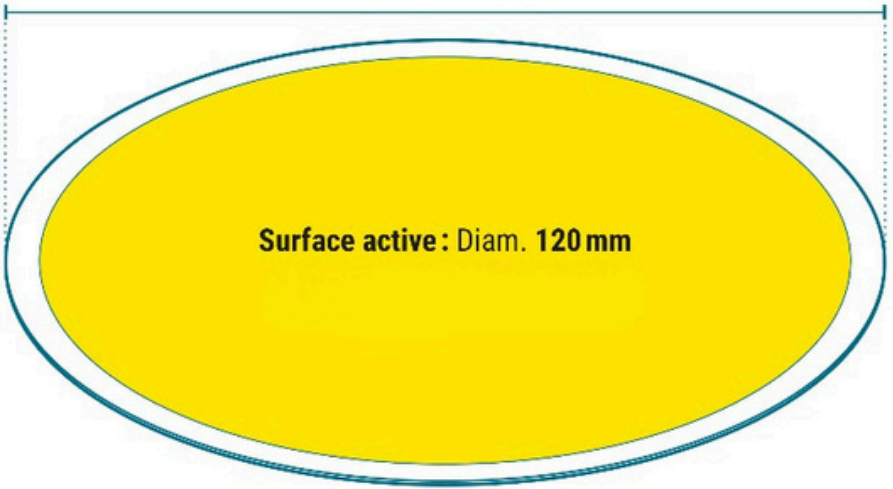

Surface active : Diam. 120 mm

Type 120

